

## **1. Установка драйвера терминала.**

Включите компьютер и дождитесь окончания загрузки операционной системы. Перед тем, как подключать терминал к Вашему компьютеру, проведите процедуру установки программного обеспечения. Для этого запустите файл Start.exe.




В появившемся окне нажмите на кнопку «Install Driver». Программа проведёт процедуру копирования драйвера терминала на ваш компьютер. После этого нажмите на кнопку «Exit» чтобы закрыть программу.

Вставьте USB-кабель одним концом в разъём USB на терминале, а другим в Ваш компьютер. Операционная система Windows автоматически найдёт подключенное устройство и выведет приглашение к установке программного обеспечения.


Выберите пункт «Автоматическая установка» и нажмите кнопку «Далее». Откроется окно с предупреждением о том, что драйвера не тестировались на совместимость. Нажмите кнопку «Всё равно продолжить». После этого откроется сообщение о том, что драйвера установлены и устройство готово к работе.

Нажмите на кнопку «Пуск» и выберите пункт «Настройка». В появившемся подменю выберите «Панель управления». В открывшемся окне запустите ярлык "Система". В открывшемся окне перейдите на вкладку "Оборудование" и нажмите на кнопку "Диспетчер устройств".

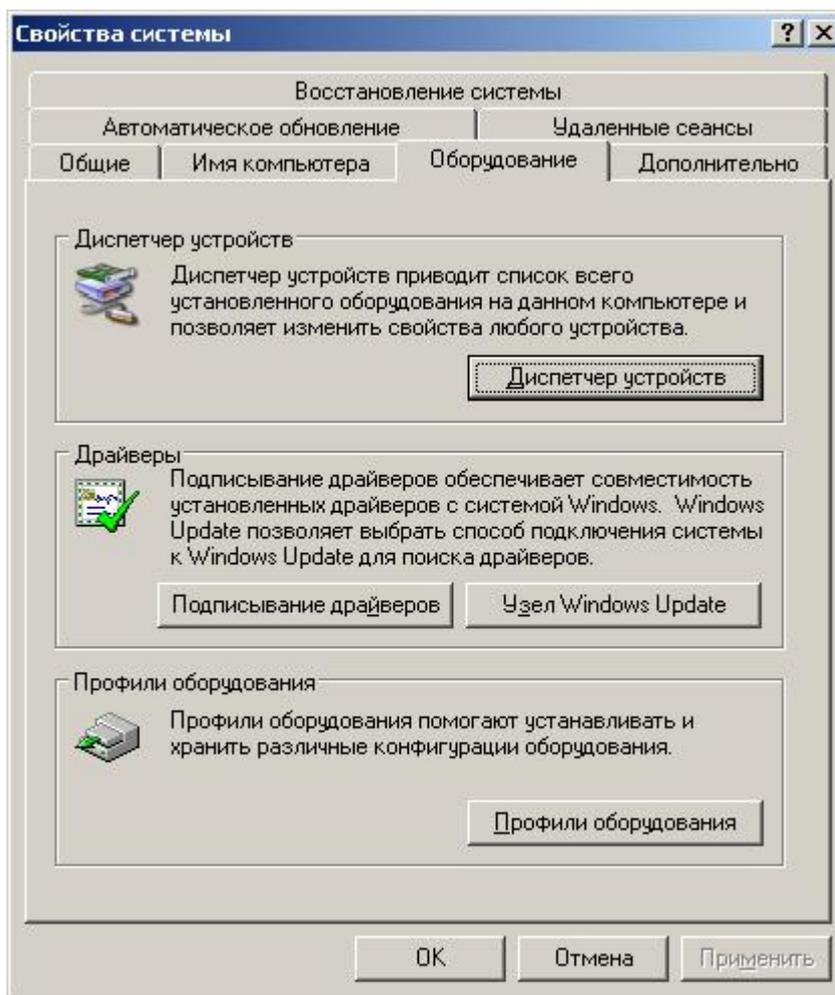


В диспетчере устройств проверьте чтобы рядом со значками "Siemens MC35i USB Terminal" в разделах "Контроллеры универсальной последовательной шины USB" и "Порты (COM и LPT)" не было красного восклицательного знака. В случае, если он есть, необходимо щёлкнуть правой кнопкой мыши на пункт, у которого присутствует данный знак, выбрать в ниспадающем меню пункт "Свойства", в открывшемся окне перейти на вкладку "Драйвер" и нажать на кнопку "Обновить".

В окне "Диспетчер устройств" в разделе "Порты (COM и LPT)" справа от записи "Siemens MC35i USB Terminal" в скобках указан присвоенный терминалу системой COM-порт. Необходимо запомнить или записать название этого порта, т.к. оно понадобится во время дальнейшей установки драйвера модема. На рисунке ниже можно видеть, что в данном случае это COM9. У Вас это значение может отличаться от представленного.

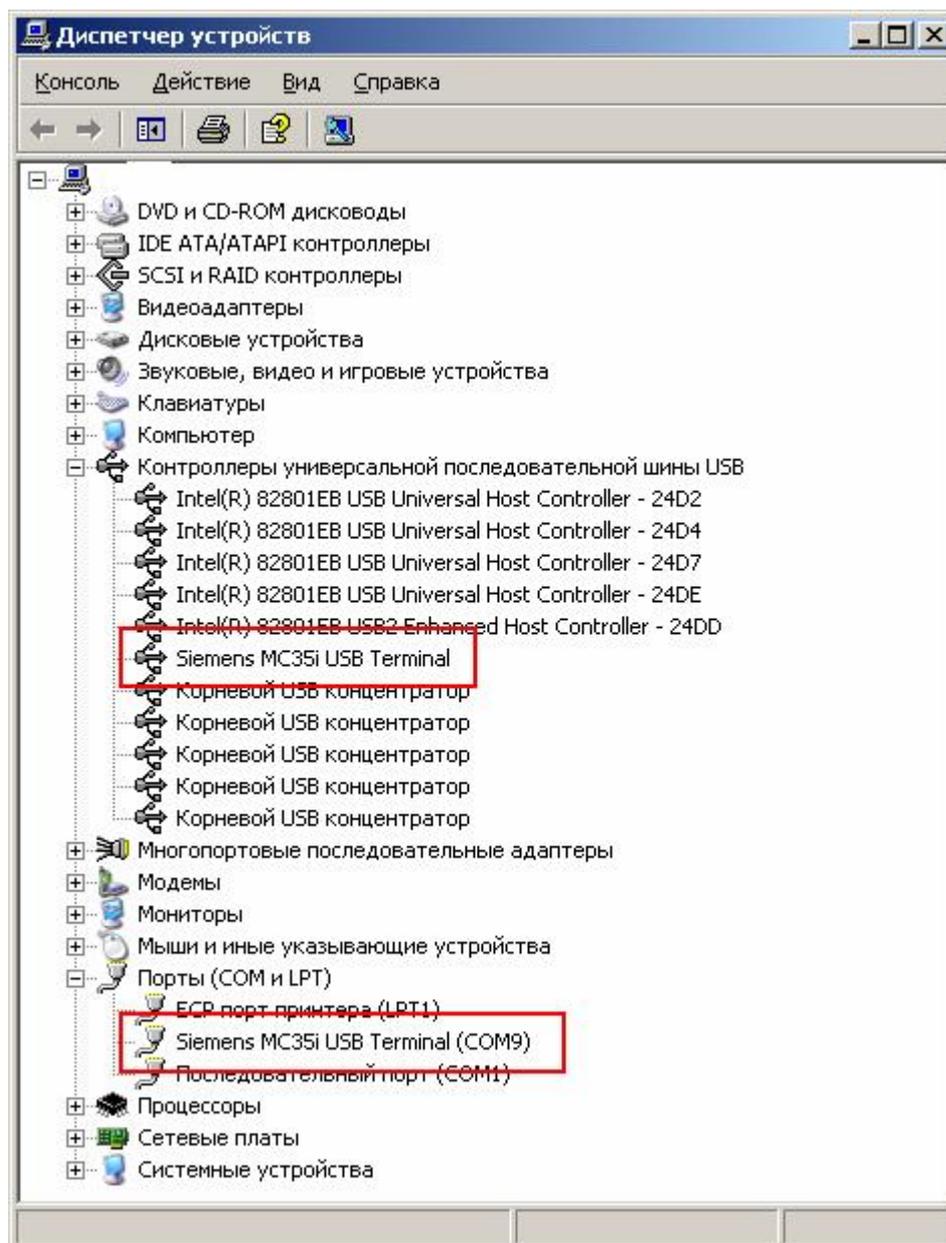


## 2. Установка драйвера модема.

Нажмите на кнопку «Пуск» и выберите пункт «Настройка». В появившемся подменю выберите «Панель управления». В открывшемся окне запустите ярлык «Телефон и Модем». В открывшемся окне на закладке «Модемы» выберите пункт «Добавить».

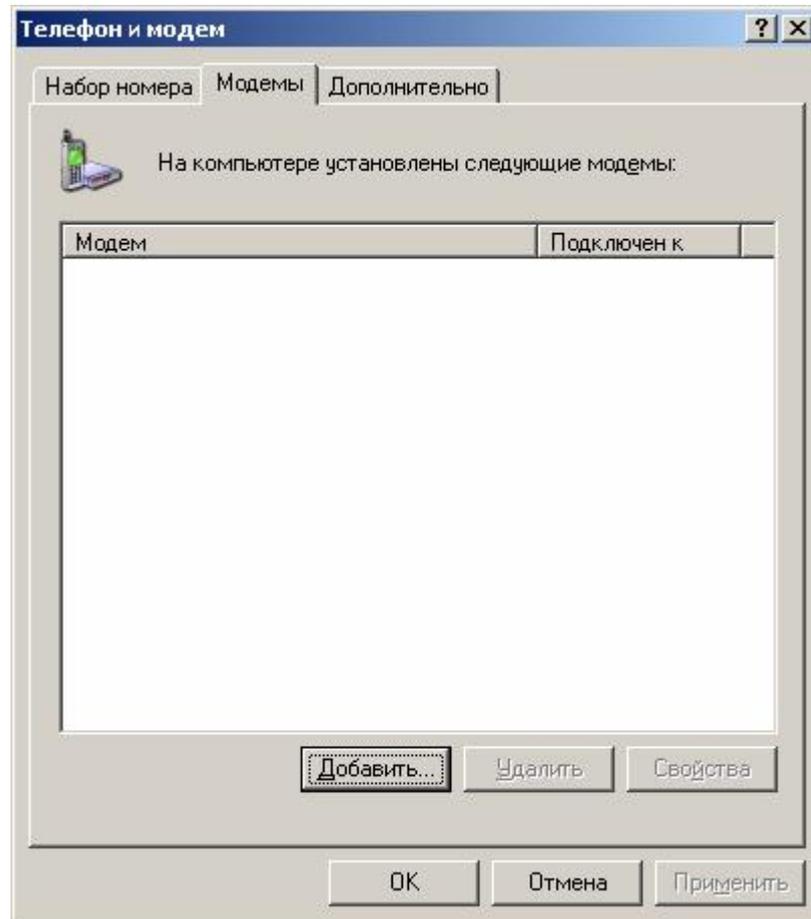


В открывшемся окне установите галку «Не определять тип модема (выбор из списка)». Нажмите на кнопку «Далее».

## Настройка модема Siemens MC35i для работы в сети Интернет по GPRS

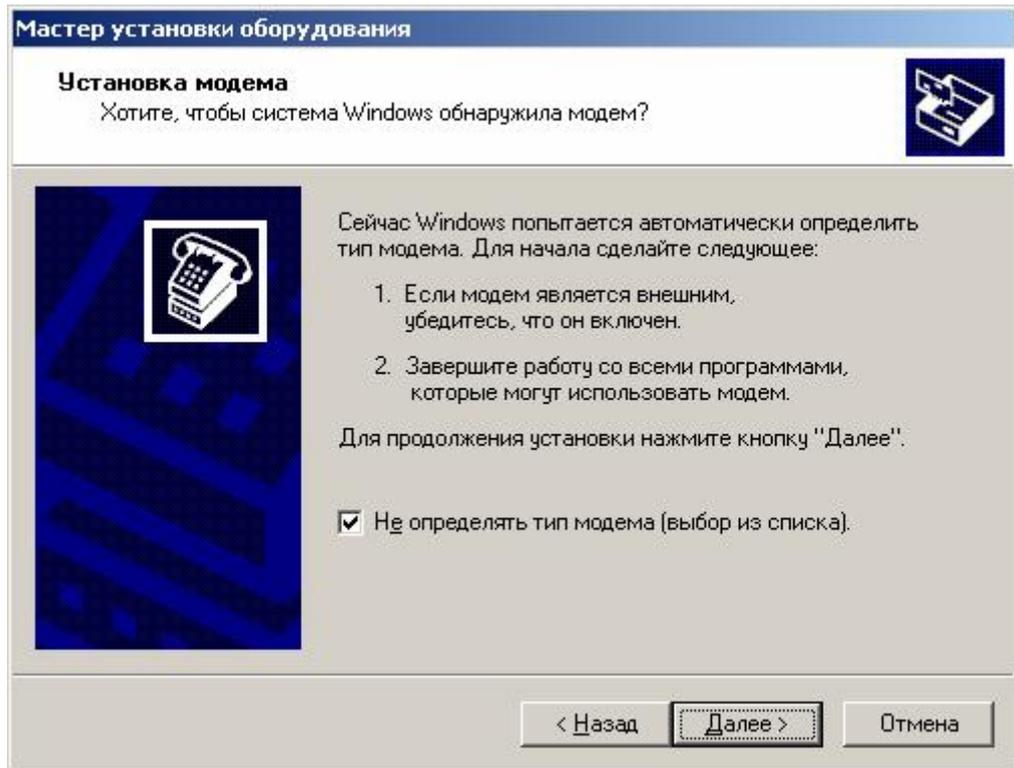


Нажмите на кнопку «Установить с диска» и укажите размещение файла «MC35-GPRS.inf» (файл можно загрузить по адресу [http://radiofid.ru/files/datasheet/MC35\\_GPRS.inf](http://radiofid.ru/files/datasheet/MC35_GPRS.inf)).

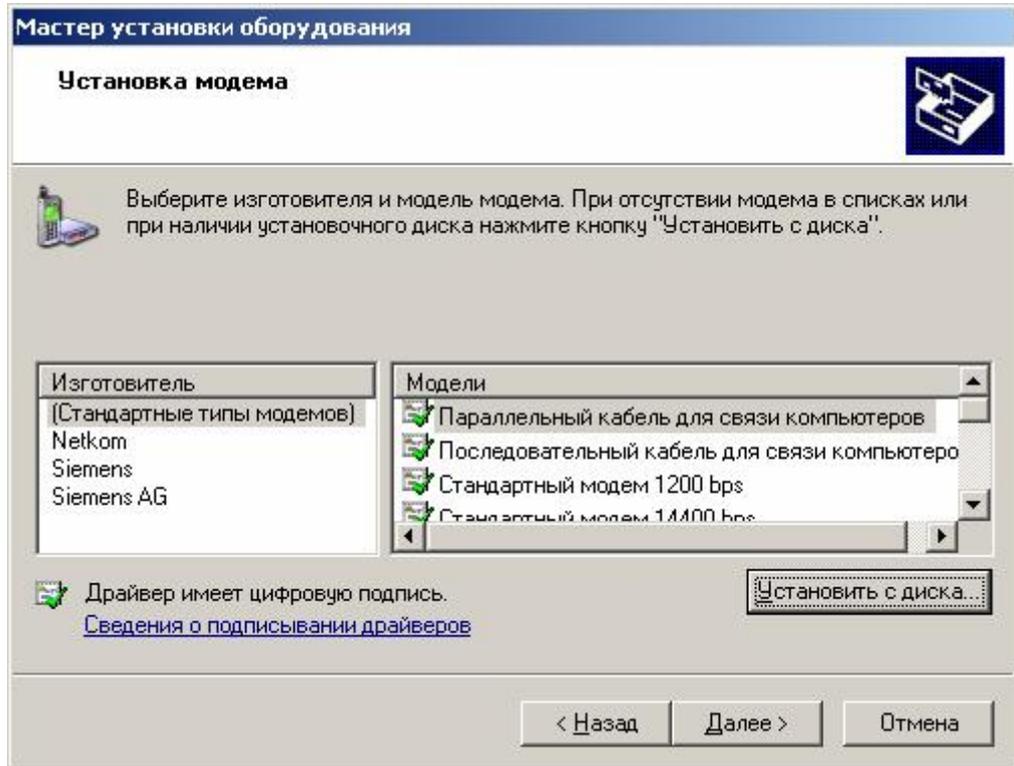


## Настройка модема Siemens MC35i для работы в сети Интернет по GPRS

Выберите модель модема – «MC35 Modem (GPRS)». Нажмите на кнопку «Далее».

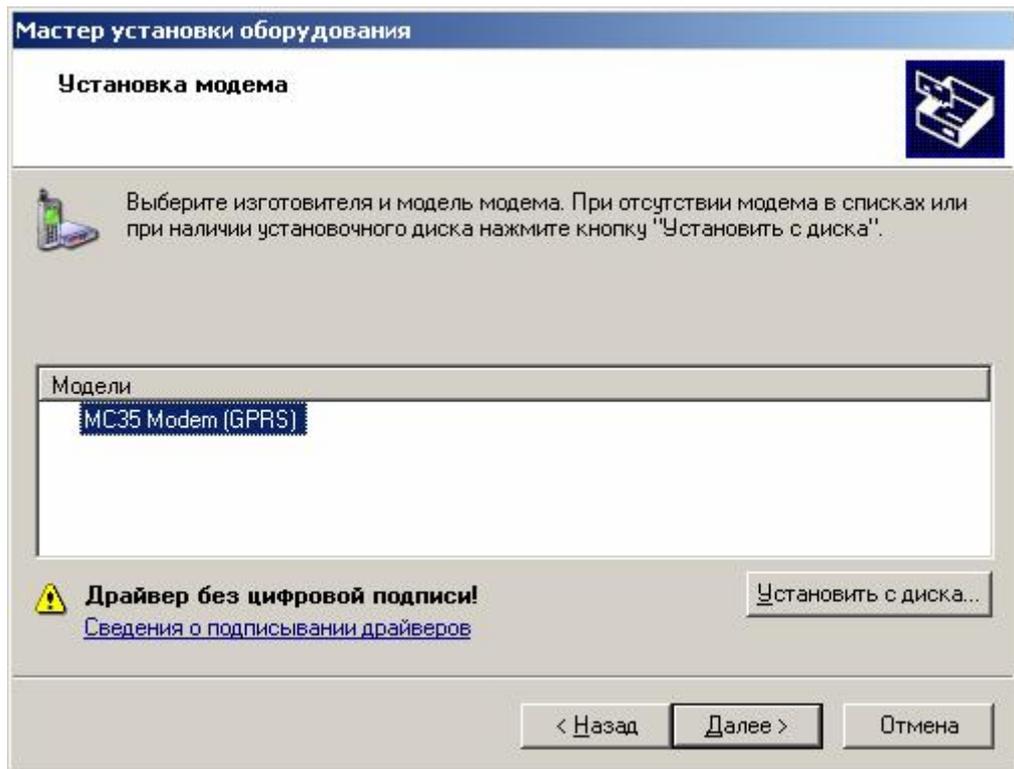

В окне выбора порта выберите радио-кнопку «Выбранные порты» и выберите порт, запомненный или записанный во время установки драйвера терминала. Нажмите "Далее".

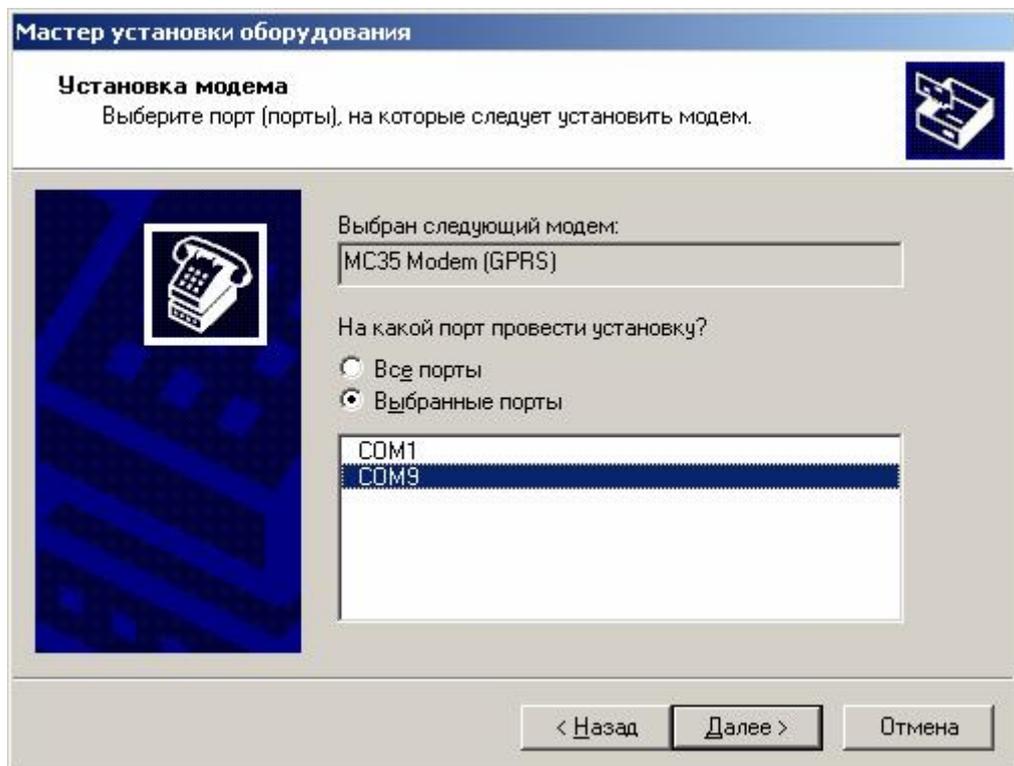


Если появится окно с сообщением о том, что выбранный драйвер не тестировался, следует выбрать пункт "Всё равно продолжить".

## Настройка модема Siemens MC35i для работы в сети Интернет по GPRS

---


После установки, выберите установленный модем и нажмите на кнопку «Свойства». Перейдите на вкладку «Дополнительные параметры связи». В строку «Дополнительные команды инициализации» введите строку AT+CGDCONT=1,"IP","internet.tele2.ru" (строку инициализации для оператора сотовой сети, отличающегося от Tele2, можно узнать у оператора сотовой сети).

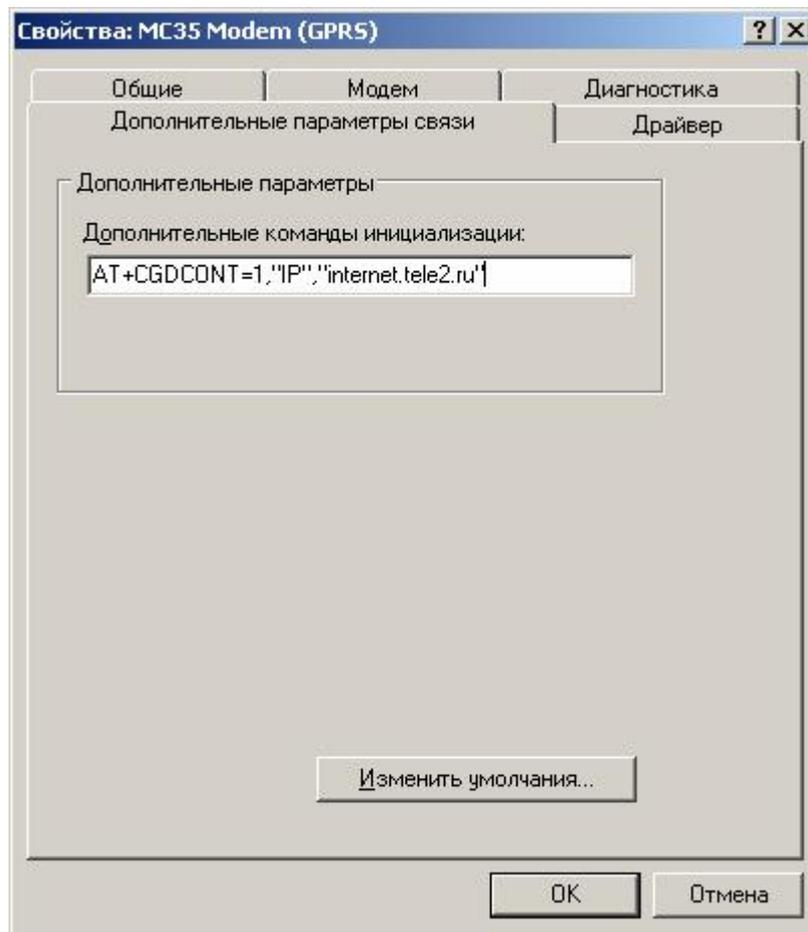


Перезагрузите компьютер.  
Установка драйвера модема закончена.

### 3. Создание подключения к сети Интернет.


Нажмите на кнопку «Пуск» и выберите пункт «Настройка». В появившемся подменю выберите «Панель управления». В открывшемся окне запустите ярлык "Сетевые подключения". В открывшемся окне выберите в главном меню пункт "Файл" и в ниспадающем меню выберите пункт "Новое подключение".

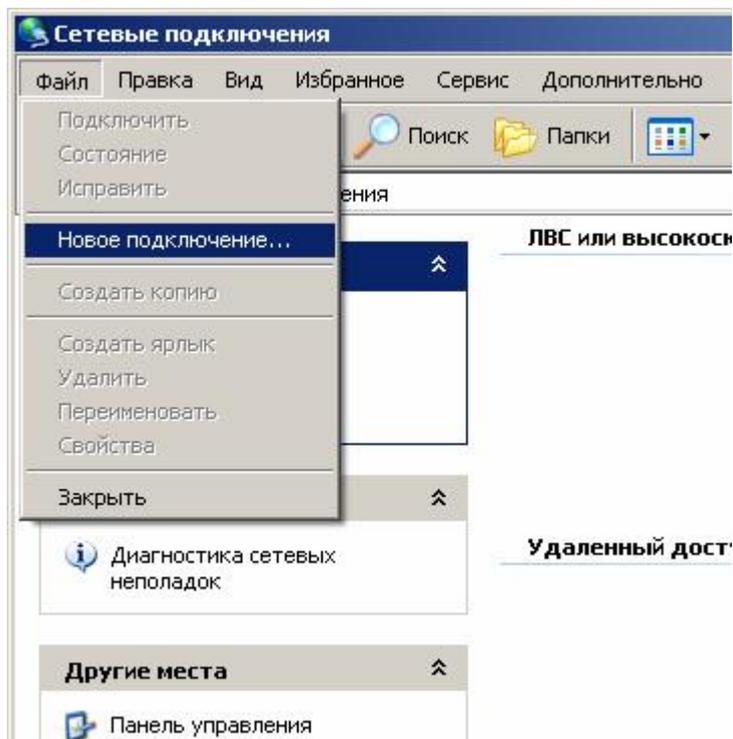


В открывшемся окне нажмите на кнопку "Далее", выберите пункт "Подключить к Интернету" и нажмите кнопку "Далее".

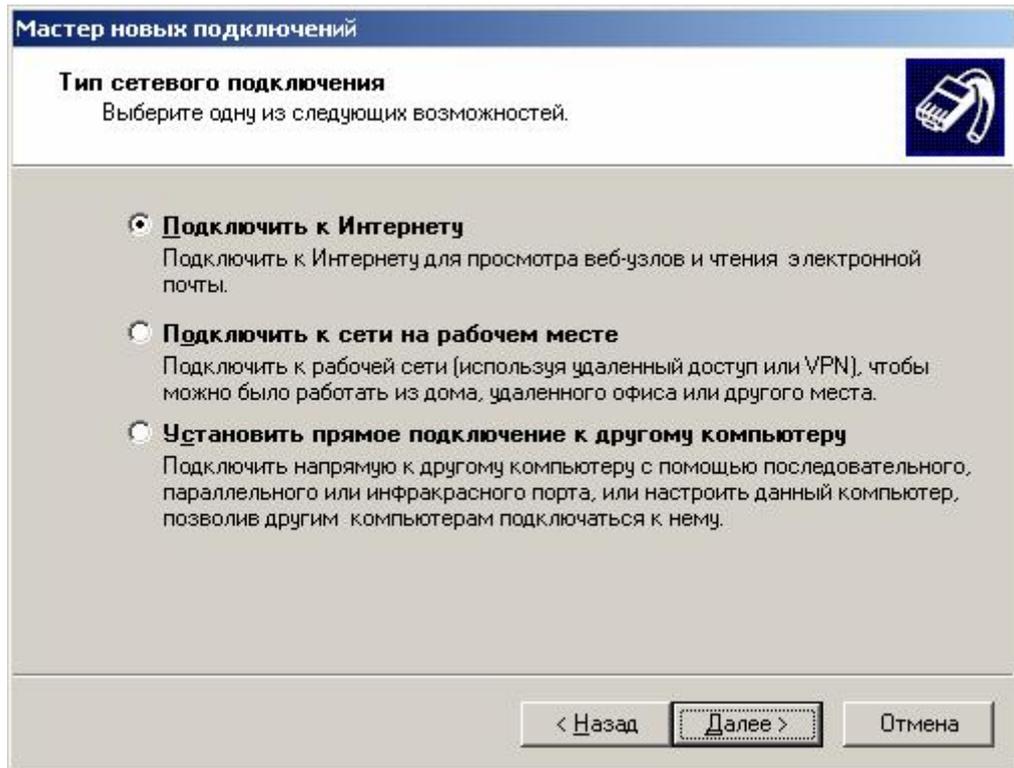


Выберите пункт "Установить подключение вручную". Нажмите "Далее".

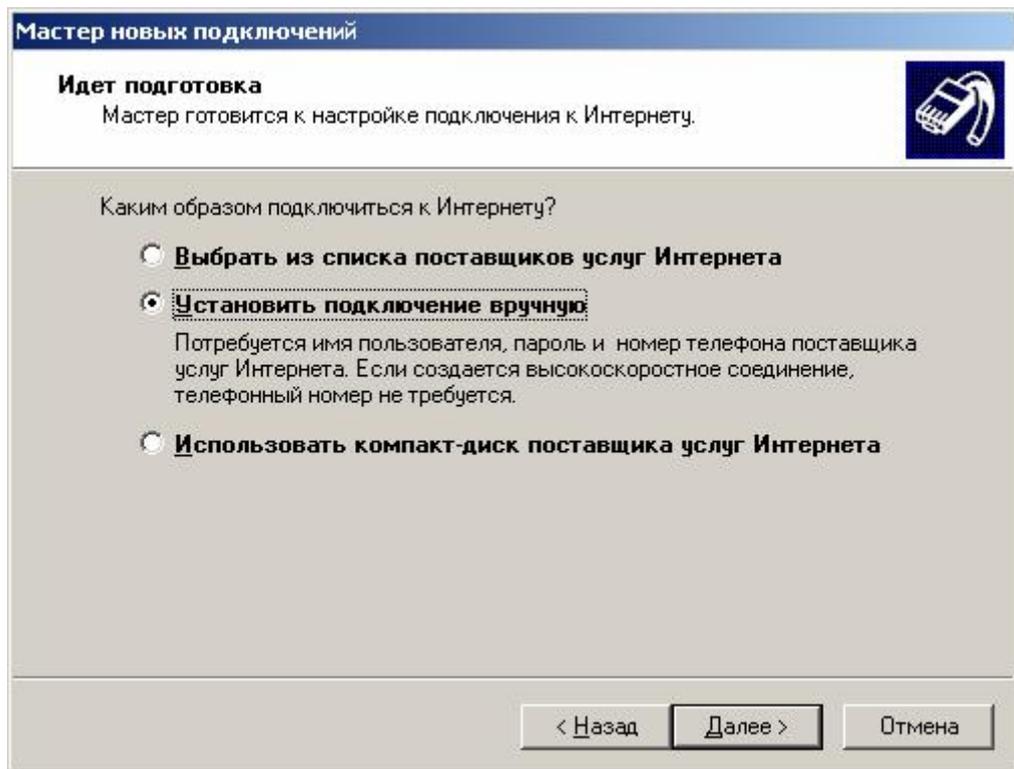


Выберите пункт "Через обычный модем". Нажмите "Далее".

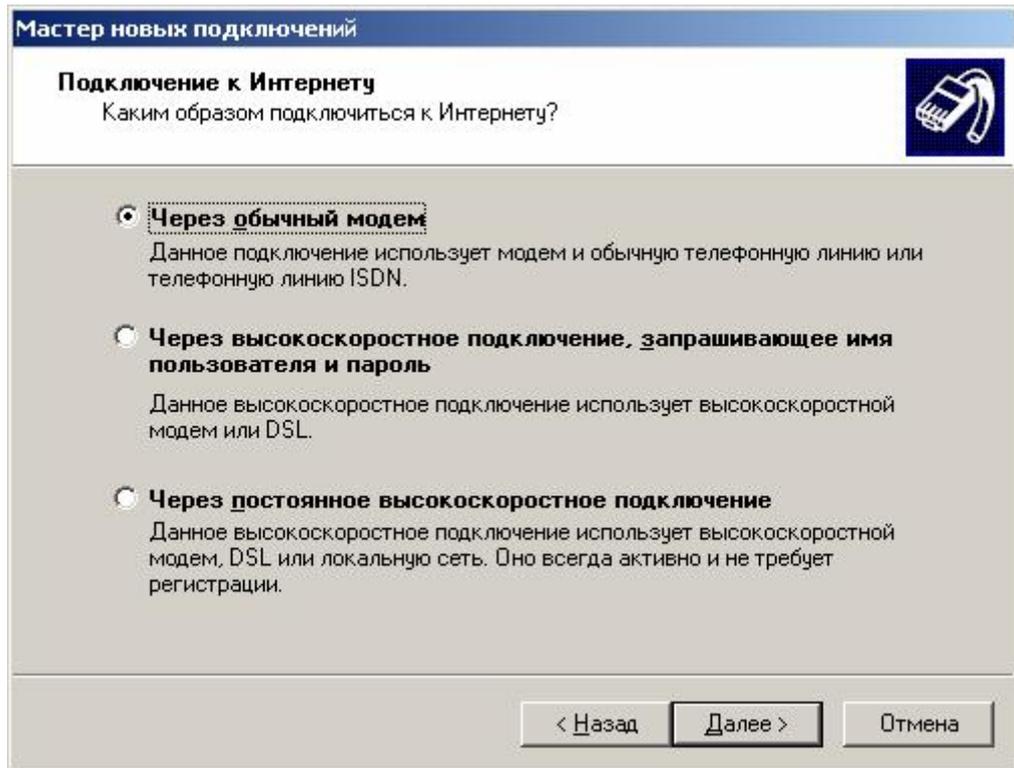

В строку "Имя поставщика услуг" введите имя, которое будет характеризовать создаваемое подключение, например "Подключение по GPRS". Нажмите "Далее".

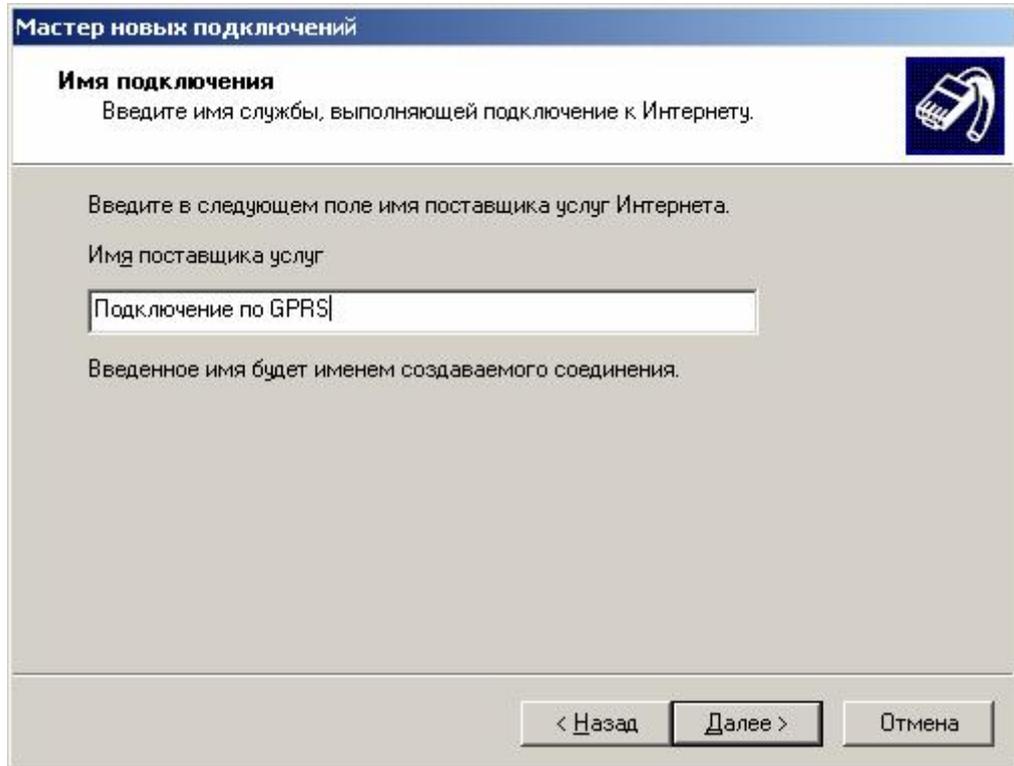

В строку "Номер телефона" введите "\*99\*\*\*1#". Нажмите "Далее".

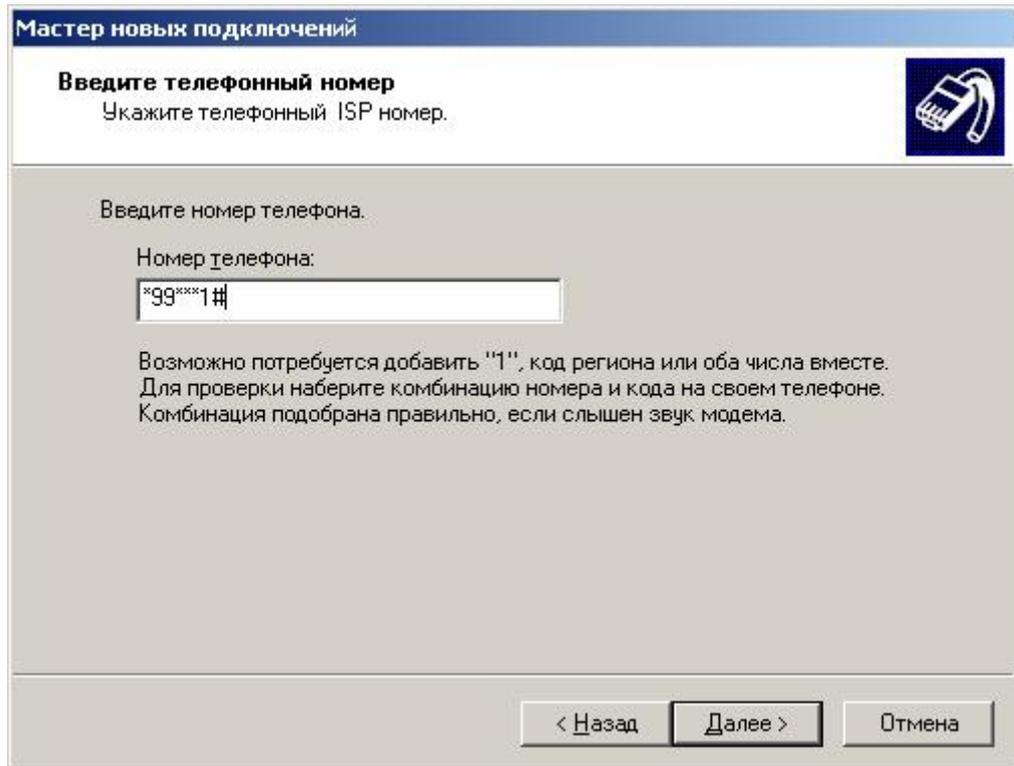

**Мастер новых подключений**

**Введите телефонный номер**  
Укажите телефонный ISP номер.


Введите номер телефона.

Номер телефона:

Возможно потребуется добавить "1", код региона или оба числа вместе. Для проверки наберите комбинацию номера и кода на своем телефоне. Комбинация подобрана правильно, если слышен звук модема.

< Назад    Далее >    Отмена

Введите имя пользователя и пароль, полученные от Вашего оператора сотовой связи. Нажмите "Далее".

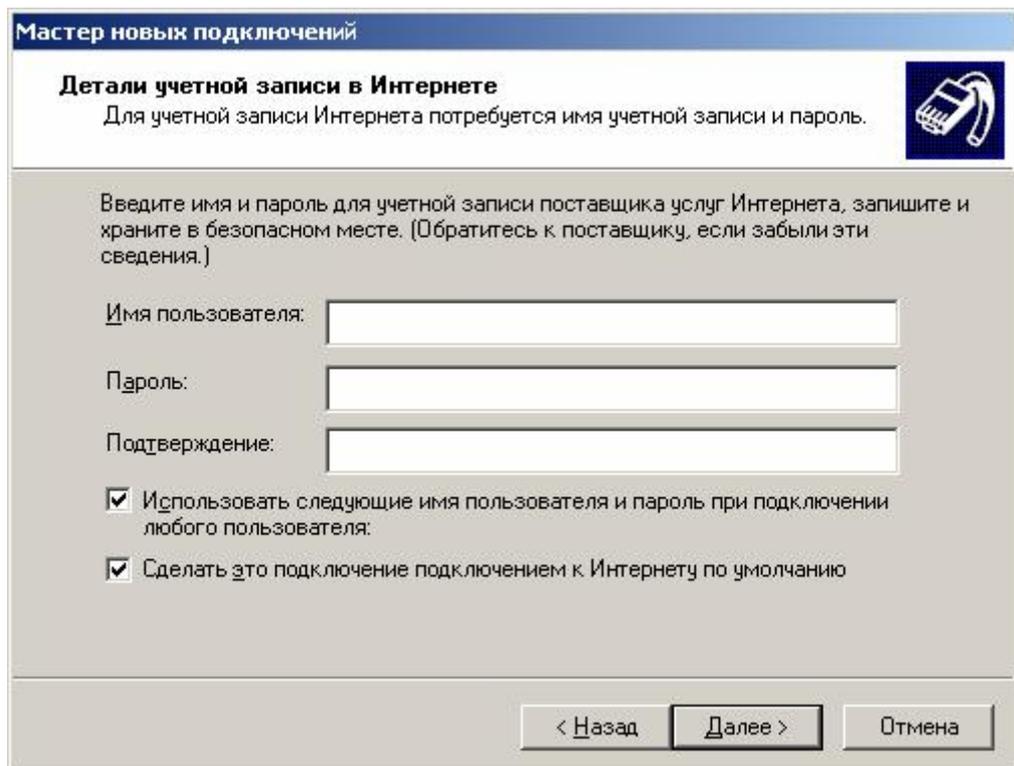

**Мастер новых подключений**

**Детали учетной записи в Интернете**  
Для учетной записи Интернета потребуется имя учетной записи и пароль.

Введите имя и пароль для учетной записи поставщика услуг Интернета, запишите и храните в безопасном месте. (Обратитесь к поставщику, если забыли эти сведения.)

Имя пользователя:

Пароль:

Подтверждение:

Использовать следующие имя пользователя и пароль при подключении любого пользователя.

Сделать это подключение подключением к Интернету по умолчанию

< Назад    Далее >    Отмена


## Настройка модема Siemens MC35i для работы в сети Интернет по GPRS

---


Нажмите "Готово".

Создание подключения к сети Интернет завершено.


В окне "Сетевые подключения" должен появиться ярлык "Подключение по GPRS". Запустите этот ярлык. В открывшемся окне нажмите на кнопку "Свойства".

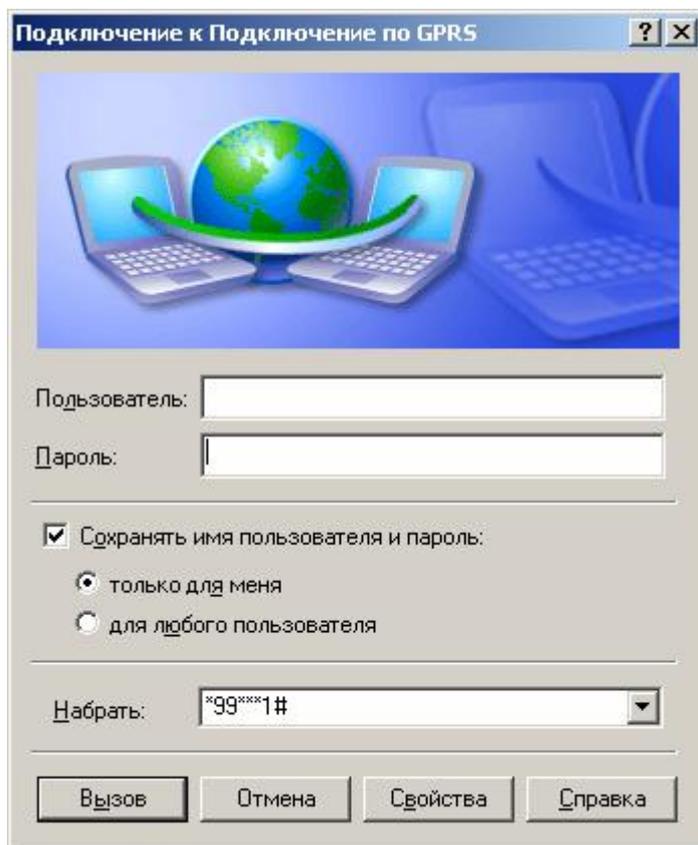

В открывшемся окне удостоверьтесь, что подключение производится через установленный модем. Нажмите на кнопку "Настроить...".

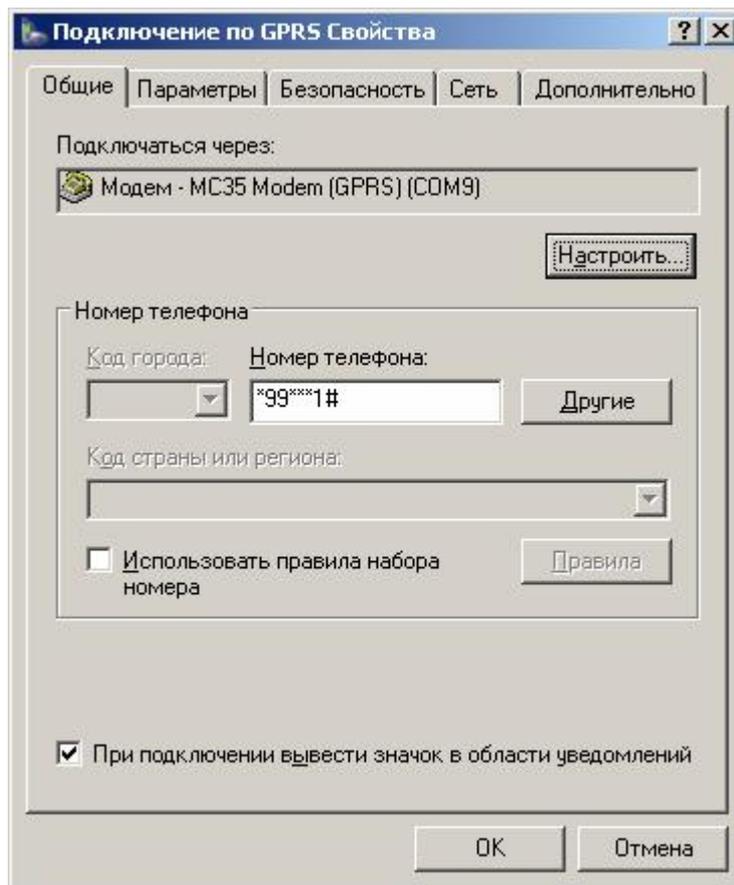

В появившемся окне "Конфигурация модема" выставьте поле "Наибольшая скорость подключения (бит/с)" в положение "115200". Установите галочку "Аппаратное управление потоком". Снимите все остальные галочки. Нажмите кнопку "OK" чтобы закрыть окно "Конфигурация модема" и кнопку OK в окне "Подключение по GPRS Свойства".

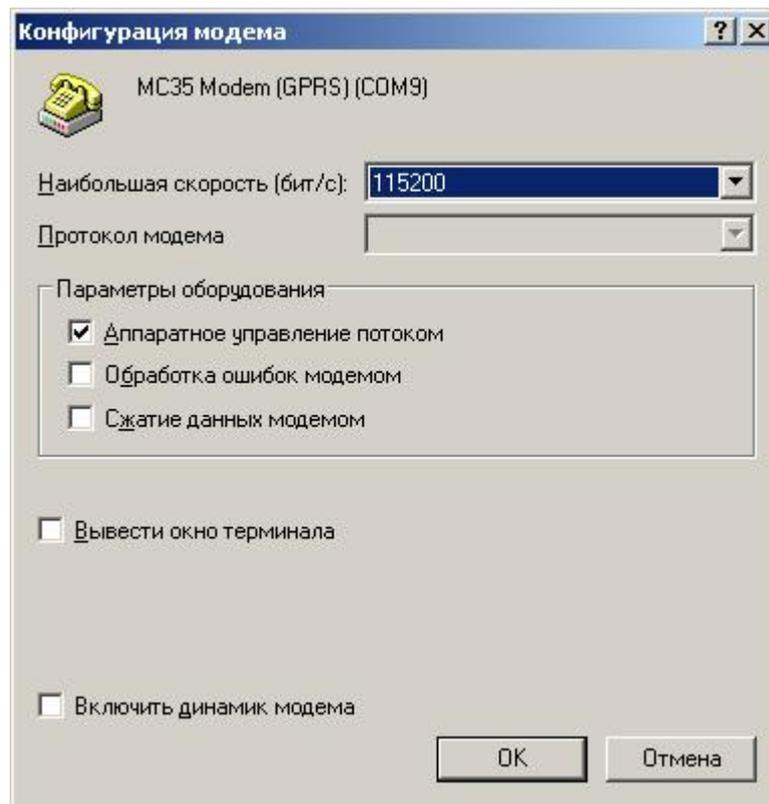

Нажмите на кнопку "Вызов". Модем произведёт соединение Вашего компьютера с сетью Интернет.